

PRESSA



RR5/6

Presse per Rottami Metallici

Dove l'innovazione incontra l'eccellenza Industriale

Le presse RR5 / RR6 sono soluzioni heavy-duty per il trattamento intensivo del rottame, dove densità e affidabilità definiscono la redditività. Configura la macchina sulle specifiche del flusso di lavoro, ottimizzando i costi logistici grazie a balle ad alta densità strutturale

Punti di forza commerciali

- ✓ Maggiore densità = minore costo di trasporto per tonnellata
- ✓ Installazione rapida per ridurre il tempo di avvio della produzione
- ✓ Nessuna fondazione (dove applicabile) per minimizzare le opere civili
- ✓ Design robusto per ambienti gravosi e ad alto carico
- ✓ Approccio orientato al servizio: messa in servizio, assistenza remota, ricambi, revamping

Caratteristiche tecniche (panoramica)


- ✓ Struttura heavy-duty progettata per uso continuo in ambienti ostici
- ✓ Durata estrema all'usura
- ✓ Layout orientato ad una facile e veloce manutenzione per massimizzare l'operatività
- ✓ Capacità di processare auto di medie e grandi dimensioni
- ✓ Capacità di processare vasta gamma di acciai e metalli
- ✓ Non necessità di fondazioni od opere civili
- ✓ Installazione estremamente veloce per una messa in funzione rapida
- ✓ Componenti di alta qualità per un impianto efficiente nel tempo.

Opzioni e configurazioni

Ogni configurazione viene cucita su misura in base al materiale, al sistema di alimentazione e ai tuoi traguardi produttivi. Grazie all'ampia gamma di optional, puoi personalizzare la pressa per ottenere la massima efficienza e il massimo rendimento dal tuo investimento.

Prima dell'installazione verificare

- ✓ Requisiti di alimentazione elettrica
- ✓ Requisiti del sistema idraulico
- ✓ Aria compressa (se necessario)
- ✓ Requisiti di spazio e accesso

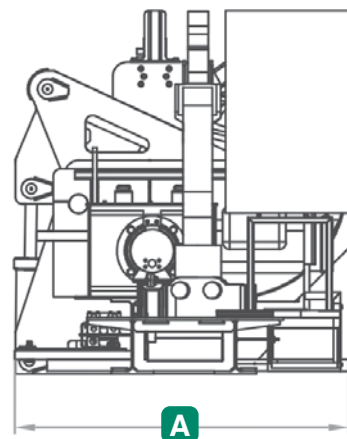


(A) Larghezza = 2400 mm

(B,E) Altezza = 2750 mm

(C) Dimensioni di ingombro = 11600/13600 mm

(D) Lunghezza di trasporto = 8300/9300 mm

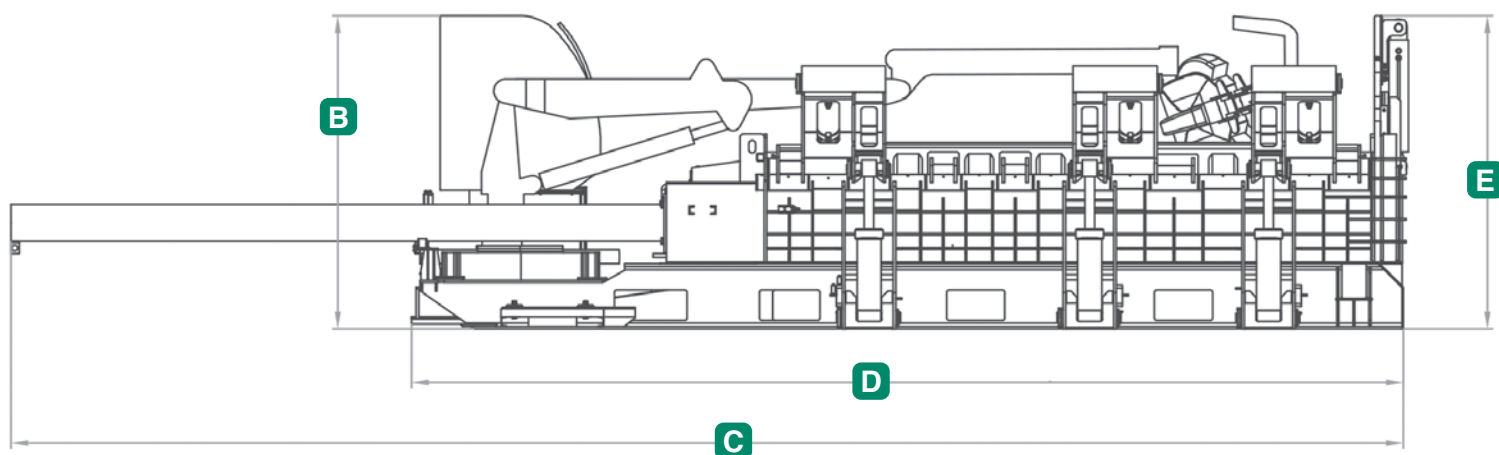



PRESSA RR5/6



☒ CARATTERISTICHE STANDARD

Pompa principale

Parker PV Plus Series

Motore diesel

PERKINS or CAT

Motore elettrico

75 Kw

Display

Touch screen da 7" o 10"

Radiocomando

Sistema di segnalazione luminosa e acustica

☒ OPTIONAL

D Portello di espulsione

G Pinza/rotore (250/280/300 lts)

EH Preriscaldamento/motore

CCL Verniciatura personalizzata

LL Piedini di sollev. idraulici

CC Climatizzatore cabina

AG Ingrassaggio automatico

KE Kit di ricambi d'emergenza

HS Motore elettrico da 90 kW

OH Preheated Hydraulic Oil

LS Liquid Collection Tank

2000K Kit ricambi per 2.000 ore

RORO Roll-on/Roll-off

4.0 Assistenza e controllo da remoto

☒ PROGRAMMI DI LAVORO

Balle ad alta densità

Balle per acciaierie

☒ DATI TECNICI

RR5

RR6

Materiale cassone

HARDOX 400/450

HARDOX 400/450

Lunghezza cassone (mm)

5.000

6.000

Larghezza cassone aperto (mm)

1850

1850

Cilindri per coperchio

3

3

Forza coperchi (ton)

200

200

Forza cilindro principale (ton)

155

155

Dimensione balle (mm)

880 x 650

880 x 650

Capacità circuito olio (l)

800

800

Capacità serbatoio diesel (l)

90

90

Potenza motore (kW)

55/75

55/75

Pressione di esercizio (bar)

280

280

Capacità produttiva

Rottame (ton/h)

8 - 14

8 - 14

Rottami da veicoli (ton/h)

15 -20

15 -20

Peso (ton)*

21

21

PRESSA



RR5/6

R.F. srl – Sede Legale

Via Romolo Gessi, 9
44124 - Ferrara (FE) ITALY

R.F. srl – Assemblaggio & Collaudo

Via Archimede, 56
41019 - Limidi (MO) ITALY

Dettagli di Contatto

+39 0532 1887154

www.roter-recycling.com

info@rfequipments.com

Pur facendo ogni sforzo per garantire l'accuratezza, RF Srl si riserva il diritto di modificare le specifiche e i dati dei prodotti senza preavviso e non si assume alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Vi invitiamo a contattarci per ottenere le informazioni più aggiornate.